

楽 E C O ネ ク ト
製 品 仕 様 書

仕様書番号: G6785C

制定年月日: '14.09.22

改訂年月日: '16.06.17



品 名 : ラクエコ A4K クランプ式コネクタ
型 名 : PSW-A4KM / PSW-A4KF

項 目	規 格 値	備 考
1. 最大定格電圧	DC 1500 V	
2. 最大定格電流	30 A	
3. 耐 電 圧	AC8000 V / 1分間	
4. 絶 縁 抵 抗	1000 MΩ以上 / DC 1000 V	
5. 接 触 抵 抗	5 mΩ以下 / 両端3.5mm ² ケーブル付150mm間	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. ケーブル保持力	500 N以上	
8. 防 水 性	水深1mに30分間水没させ内部に浸水しない	IPX7
9. 適合ケーブル	ケーブル導体断面積: 3.5 mm ² ~ 5.5 mm ² ケーブル仕上外径: φ 6.0 mm ~ φ 6.5 mm	PV-CC/PV-CQ/PV1-F等) 仕上り外径に注意


10. 外観・構造・寸法等

[単位:mm]

PSW-A4KM外観図

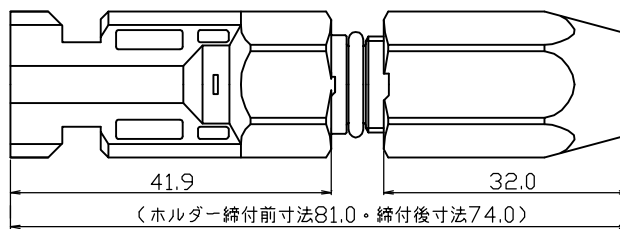
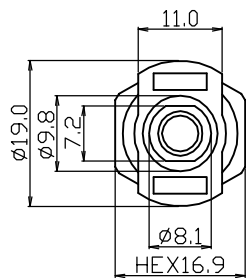


白色樹脂内蔵




質量: 約22g

PSW-A4KF外観図

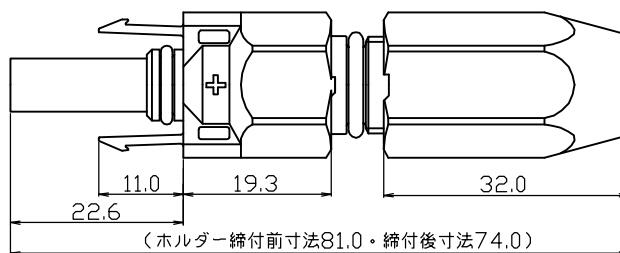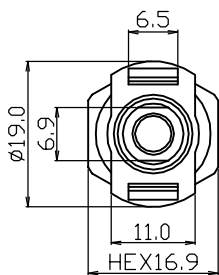

白色樹脂内蔵



質量: 約21g

部 品	材 質	処 理
シェル	ポリエーテル系合成樹脂	黒 色
中心コンタクト	銅 合 金	錫めっき
シール材	合成ゴム	—