



高性能75ΩBNC型コネクタ



- ・フェルール(圧着リング)が長い：ケーブルが抜けにくい
常に安定した接触を確保
- ・中心コンタクトは圧着方式：低接触抵抗確保！
- ・スリーブが長い：挿抜性抜群！
- ・RoHS対応品
- ・2.4GHzで VSWR 1.2以下の実力！
⇒放送・業務用映像機器に最適！

◆75Ω BNC型プラグ(圧着式)


製品名	適合ケーブル	圧着工具	販売単位	別売品
BNCCP-3V	3C-2V	KCT-35	・1個/袋 ・20個/袋 ・100個/袋	・中心コネクタ外:100個/袋 ・フェルルール:100個/袋
BNCCP-3B	S-3C-FB			
BNCCP-5V	5C-2V			
BNCCP-5B	S-5C-FB	KCT-45B		

◆基本仕様


準拠規格: EIAJ RC-5233

公称インピーダンス	75Ω
電圧定在波比	1.2以下/DC~2.4GHz
定格電圧	500VAC
耐電圧	1500VAC/1分間
絶縁抵抗	5000MΩ以上/500VDC
接触抵抗	中心コネクタ外間:10mΩ以下 外部導体間:2.5mΩ以下
使用温度範囲	-40~85℃
使用相対湿度	85%以下
ケーブル結合方式	中心導体:圧着式 外部導体:圧着式
材質/処理	本体:黄銅/ニッケルめっき 中心コネクタ外:黄銅/金めっき


部品図

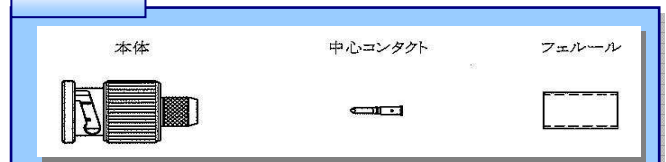

切出し寸法

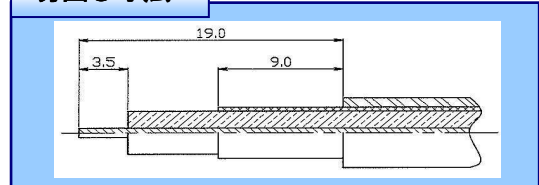

圧着工具(KCT-35/KCT-45B)

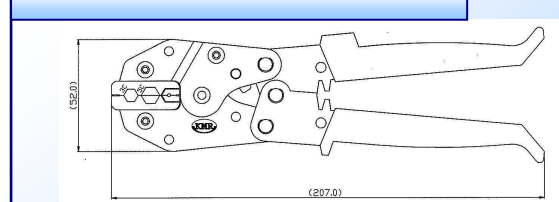

- ・中心コネクタ外とフェルールの圧着可能!
- ・ハンドル開き量の調整可能!
- ・作業に優しいエラストマーグリップを採用!
- ・重量は360gと軽量!



株式会社 木村電気工業

本社: 〒114-0001

東京都北区東十条6-6-18

TEL 03 (3901) 1100

FAX 03 (3598) 0688

大阪営業所: 〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島6-7-3

第6新大阪ビル2F

TEL 06 (6390) 8880

FAX 06 (6390) 8881



JQA-OM9038



JP-JQA-OM9038