

製 品 仕 様 書

仕様書番号: G0831-5


制定年月日: 00.4.20

品 名 : FP - ATT 3・6・10・15・20 - J F形アッテネータ

準拠規格: EIAJ RC-5223A(C15形コネクタ)

項 目	規 格 値					備 考
品 名	FP-ATT3-J	FP-ATT6-J	FP-ATT10-J	FP-ATT15-J	FP-ATT20-J	
1. 減 衰 量 (dB)	3.0±0.5	6.0±0.5	10.0±0.5	15.0±1.0	20.0±1.5	10~1350MHz
	3.0±1.0	6.0±1.0	10.0±1.0	15.0±1.0	20.0±1.5	1350~2300MHz
2. 使用周波数範囲	10 ~ 2300MHz					
3. 公称インピーダンス	75Ω					
4. 電圧定在波比	1.5 以下					
5. 定 格 電 圧	15V DC					
6. 定 格 電 流	1A DC					通過電流量
7. 使用温度範囲	-25 ~ +70℃					
8. 使用相対湿度	85% 以下					
9. 接 触 抵 抗	中心コンタクト間 : 5mΩ 以下 外部導体間 : 5mΩ 以下					
10. 耐 電 圧	150VDC 1分間					
11. 絶 縁 抵 抗	1000MΩ 以上 / 50V DC					
12. 気 密 性	49.0kPa 20秒間 (入出力に防水コネクタを接続した状態)					
13. 接続ナット強度	引張り強度: 294N以上					

14. 外観・構造・寸法等

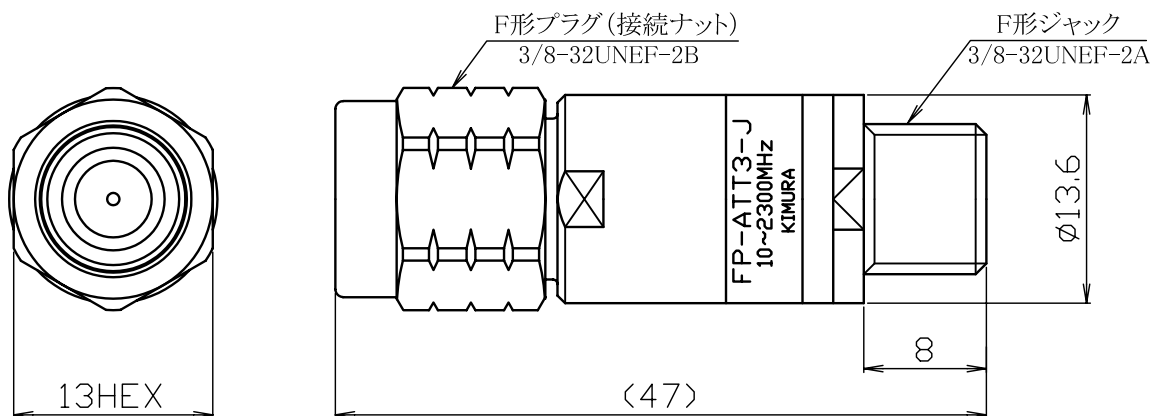

部 品	材 質	処 理
外部導体	黄銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	黄銅	金めっき
絶縁物	ポリエチレン	—
シールパッキング	合成ゴム	—