

製品仕様書

仕様書番号: G0820-5

制定年月日: 00.4.20

改訂年月日:

品名: FEQ-※-L 電流通過型イコライザ (L-BON)


└ 70MHzの公称減衰量

準拠規格: EIAJ RC-5223A(C15形コネクタ)

項目		規格値					備考
1. 公称インピーダンス		75Ω					
2. 定格電圧		15V DC					
3. 定格電流		1A DC					通過電流容量
4. 使用周波数範囲		70 ~ 770MHz					
5. 減衰量(dB)	品名	FEQ-3-L	FEQ-6-L	FEQ-10-L	FEQ-15-L	FEQ-20-L	規定減衰量範囲 70~222MHz
	70MHz	3±0.5	6±0.5	10±1	15±1	20±1.5	
	222MHz	1.5±0.5	3±0.5	5±0.5	7.5±1	10±1	
6. 電圧定在波比		1.5 以下					
7. 使用温度範囲		0 ~ +60℃					
8. 使用相対湿度		85% 以下					
9. 接触抵抗		中心コンタクト間 : 5mΩ 以下 外部導体間 : 5mΩ 以下					
10. 耐電圧		150VDC 1分間					
11. 絶縁抵抗		1000MΩ 以上 / 50V DC					
12. 防水性		空気圧 49 kPa 20 秒間					防水コネクタ接続時
13. 接続ナット強度		引張り強度: 294N以上					

14. 外観・構造・寸法等

[単位: mm]

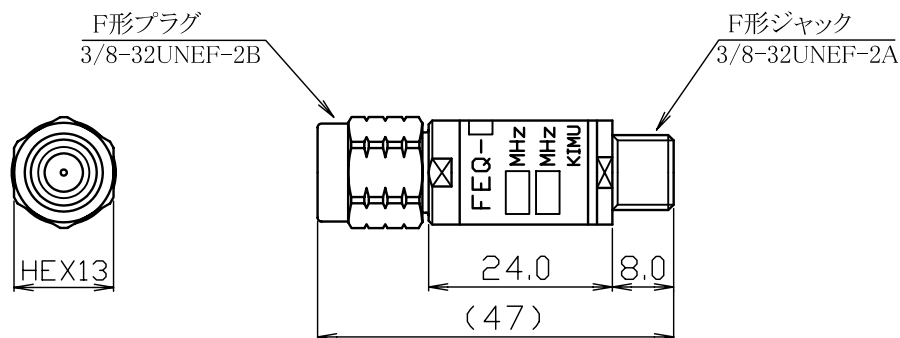

部品	材質	処理
外部導体	黄銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	黄銅/リン青銅	金(銀)/ニッケルめっき
絶縁物	ポリエチレン	—
シールパッキング	合成ゴム	—