

製品仕様書

仕様書番号: G0101C

制定年月日: 98.08.04


改訂年月日: 10.10.26

品名: FJ-5CB F形同軸コネクタ

準拠規格: EIAJ RC-5223A(C15形コネクタ)

項目	規格値	備考
1. 公称インピーダンス	75 Ω	
2. 定格電圧	150 V AC	
3. 定格電流	1 A	
4. 使用周波数範囲	DC ~ 1000 MHz	
5. 電圧定在波比	1.5 以下	
6. 使用温度範囲	-40 ~ +85 °C	
7. 使用相対湿度	85 % 以下	
8. 接触抵抗	中心コンタクト間 : 5 mΩ 以下 外部導体間 : 5 mΩ 以下 ケーブルとシェル間 : 10 mΩ 以下	
9. 耐電圧	500 VAC 1分間	
10. 絶縁抵抗	500 MΩ 以上 / 500 V DC	
11. ケーブルクランプ強度	引張強度 : 49 N 以上	
12. コンタクト保持力	0.49 N 以上	
13. ケーブル結合方式	中心導体 : 板バネコンタクト接触式	
	外部導体 : 圧着式(圧着リング)	圧着工具: KCT-57
14. 適合ケーブル	5C-FB・TL-5C/V	

15. 外観・構造・寸法等

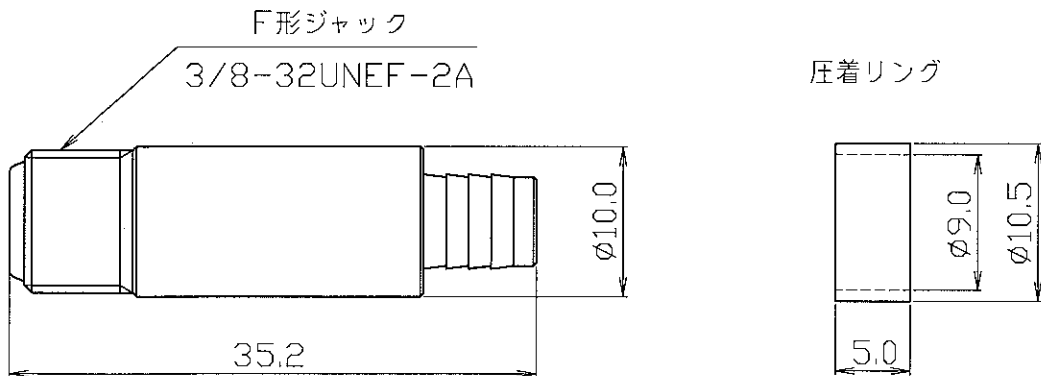

部品	材質	処理
外部導体	黄銅	ニッケルめっき
中心コンタクト	バネ用リン青銅	銀めっき
絶縁物	ポリカーボネート	—